

0-10V 旋鈕調光開關

產品特點

旋鈕總成為高質感鋁質金屬噴砂，內建數位旋轉編碼器開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

多組標準0-10V調光及開關信號輸出

可搭配多種接收0-10V信號調光器/驅動器及控制系統



圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	輸出電壓	操作方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-1DAO-RD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	旋鈕式調光 *1SW	L118*W73*H55	190
2	MCT-2DAO-RD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	旋鈕式調光 *2SW	L118*W73*H55	190
3	MCT-3DAO-RD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	旋鈕式調光 *3SW	L118*W73*H55	190
4	MCT-4DAO-RD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	旋鈕式調光 *4SW	L118*W73*H55	190

■ 圖示1、2、3、4每個調光開關相對應輸出之位置(如下表)

輸出位置	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4
圖示1	SW1	SW1	SW1	SW1
圖示2	SW1	SW1	SW2	SW2
圖示3	SW1	SW1	SW2	SW3
圖示4	SW1	SW2	SW3	SW4

0-10V 觸控調光開關 OLED觸控調光開關

產品特點

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

多組標準0-10V調光及開關信號輸出

可搭配多種接收0-10V信號調光器/驅動器及控制系統


OLED中文顯示，內建多種空間名稱及燈具名稱可供選擇，並且對應相關之觸控開關位置(見圖示5)

OLED顯示訊息內容



正面

背面

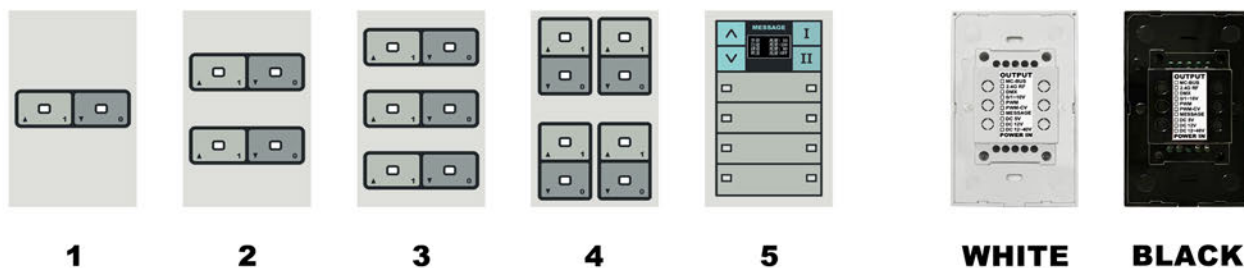

1

2

3

4

5

WHITE

BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	輸出電壓	操作方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-1DAO-TD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	觸控式調光 *1SW	L118*W73*H38	170
2	MCT-2DAO-TD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	觸控式調光 *2SW	L118*W73*H38	170
3	MCT-3DAO-TD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	觸控式調光 *3SW	L118*W73*H38	170
4	MCT-4DAO-TD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	觸控式調光 *4SW	L118*W73*H38	170
5	MCT-4DAO-OTD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	觸控式調光 *4SW	L118*W73*H38	170

■ 圖示1、2、3、4、5每個調光開關相對應輸出之位置(如下表)

輸出位置	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4
圖示1	SW1	SW1	SW1	SW1
圖示2	SW1	SW1	SW2	SW2
圖示3	SW1	SW1	SW2	SW3
圖示4	SW1	SW2	SW3	SW4
圖示5	SW1	SW2	SW3	SW4

0-10V 觸控調光開關

產品特點


內建MCU數位式玻璃感應觸控開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

多組標準0-10V調光及開關信號輸出

可搭配多種接收0-10V信號調光器/驅動器及控制系統

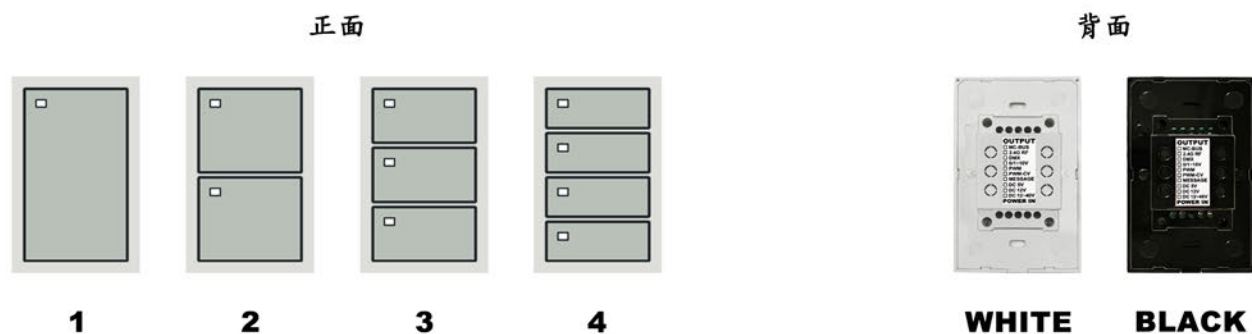

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	輸出電壓	操作方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-1DAO-TWD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	觸控式調光 *1SW	L118*W73*H38	170
2	MCT-2DAO-TWD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	觸控式調光 *2SW	L118*W73*H38	170
3	MCT-3DAO-TWD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	觸控式調光 *3SW	L118*W73*H38	170
4	MCT-4DAO-TWD	VDC12V	20mA*4CH	DC 0-10V	觸控式調光 *4SW	L118*W73*H38	170

■ 圖示1、2、3、4每個調光開關相對應輸出之位置(如下表)

輸出位置	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4
圖示1	SW1	SW1	SW1	SW1
圖示2	SW1	SW1	SW2	SW2
圖示3	SW1	SW1	SW2	SW3
圖示4	SW1	SW2	SW3	SW4