

Wireless 2.4g 開關訊息顯示器

產品特點

可自定義配對多種RF 2.4g無線調光調色溫開關

顯示已配對之RF 2.4g無線調光調色溫開關之傳輸訊息


兩種輸入操作電壓，多種記憶開關容量數可供選擇

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

Wireless 2.4g

正面



1

2

背面



WHITE

BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	傳輸方式	尺寸mm	重量g
2	MCT-RFM12-MA	VAC85~265V	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RFM24-MA	VAC85~265V	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RFM48-MA	VAC85~265V	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RFM12-MD	VDC5~12V	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RFM24-MD	VDC5~12V	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RFM48-MD	VDC5~12V	RF2.4g	L118*W73*H38	170

- M12可顯示12組燈號資料訊息
- M24可顯示24組燈號資料訊息
- M48可顯示48組燈號資料訊息

Wireless 2.4g 旋鈕調光開關

產品特點

可自定義配對多種RF 2.4g無線場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光及開關信號輸出，可搭配控制多種RF 2.4g無線系列控制器

旋鈕總成為高質感鋁質金屬噴砂，內建數位旋轉編碼器開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光開關操作方式可供選擇

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

Wireless 2.4g

正面



1

2

3

4

背面



WHITE

BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF1DIM-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 *1SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
2	MCT-RF2DIM-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 *2SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
3	MCT-RF3DIM-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 *3SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
4	MCT-RF4DIM-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 *4SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
1	MCT-RF1DIM-RD	VDC5~12V	旋鈕式調光 *1SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
2	MCT-RF2DIM-RD	VDC5~12V	旋鈕式調光 *2SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
3	MCT-RF3DIM-RD	VDC5~12V	旋鈕式調光 *3SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
4	MCT-RF4DIM-RD	VDC5~12V	旋鈕式調光 *4SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190

Wireless 2.4g 旋鈕調光調色溫開關

產品特點

可自定義配對多種RF 2.4g無線場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種RF 2.4g無線系列控制器

旋鈕總成為高質感鋁質金屬噴砂，內建數位旋轉編碼器開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光調色溫開關操作方式可供選擇

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

Wireless 2.4g

正面

背面



1

2

3

4

WHITE

BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF1CT-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 調色溫*1SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
2	MCT-RF2CT-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 調色溫*2SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
3	MCT-RF3CT-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 調色溫*3SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
4	MCT-RF4CT-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 調色溫*4SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
1	MCT-RF1CT-RD	VDC5~12V	旋鈕式調光 調色溫*1SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
2	MCT-RF2CT-RD	VDC5~12V	旋鈕式調光 調色溫*2SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
3	MCT-RF3CT-RD	VDC5~12V	旋鈕式調光 調色溫*3SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190
4	MCT-RF4CT-RD	VDC5~12V	旋鈕式調光 調色溫*4SW	RF2.4g	L118*W73*H55	190

Wireless 2.4g 觸控調光開關

產品特點

可自定義配對多種 RF 2.4g 無線場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光及開關信號輸出，可搭配控制多種 RF 2.4g 無線系列控制器

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光開關操作方式可供選擇

RF 2.4g 無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

Wireless 2.4g

正面

背面



1

2

3

4

WHITE

BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF1DIM-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *1SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF2DIM-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *2SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
3	MCT-RF3DIM-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *3SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF4DIM-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *4SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF1DIM-TD	VDC5~12V	觸控式調光 *1SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF2DIM-TD	VDC5~12V	觸控式調光 *2SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
3	MCT-RF3DIM-TD	VDC5~12V	觸控式調光 *3SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF4DIM-TD	VDC5~12V	觸控式調光 *4SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170

Wireless 2.4g OLED觸控調光開關

產品特點

可自定義配對多種RF 2.4g無線場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光及開關信號輸出，可搭配控制多種RF 2.4g無線系列控制器


內建MCU數位式玻璃感應觸控開關，表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈，兩種輸入操作電壓，多種調光開關操作方式可供選擇

OLED中文顯示，內建多種空間名稱及燈具名稱可供選擇，並且對應相關之觸控開關位置

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離，**室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準**

OLED顯示訊息內容

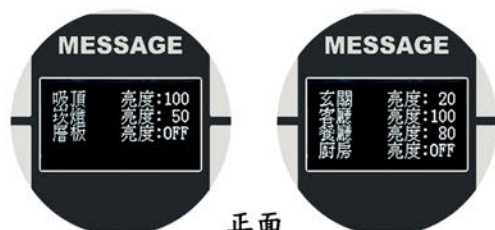

正面

背面



1



2



WHITE



BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF3DIM-OTA MCT-RF3DIM-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 *3SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF6DIM-OTA MCT-RF6DIM-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 *6SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF9DIM-OTA MCT-RF9DIM-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 *9SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF4DIM-OTA MCT-RF4DIM-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 *4SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF8DIM-OTA MCT-RF8DIM-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 *8SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF12DIM-OTA MCT-RF12DIM-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 *12SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170

Wireless 2.4g 觸控調光調色溫開關

產品特點

可自定義配對多種RF 2.4g無線場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種RF 2.4g無線系列控制器

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕


內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光調色溫開關操作方式可供選擇

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

Wireless 2.4g

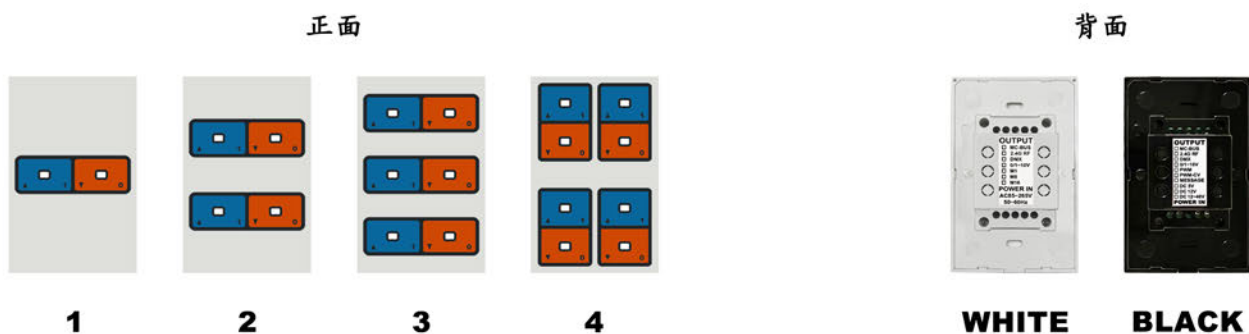

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF1CT-TA	VAC85~265V	觸控式調光 調色溫*1SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF2CT-TA	VAC85~265V	觸控式調光 調色溫*2SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
3	MCT-RF3CT-TA	VAC85~265V	觸控式調光 調色溫*3SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF4CT-TA	VAC85~265V	觸控式調光 調色溫*4SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF1CT-TD	VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*1SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF2CT-TD	VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*2SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
3	MCT-RF3CT-TD	VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*3SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF4CT-TD	VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*4SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170

Wireless 2.4g OLED觸控調光調色溫開關

產品特點

可自定義配對多種RF 2.4g無線場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種RF 2.4g無線系列控制器


內建MCU數位式玻璃感應觸控開關，表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈，兩種輸入操作電壓，多種調光調色溫開關操作方式可供選擇

OLED中文顯示，內建多種空間名稱及燈具名稱可供選擇，並且對應相關之觸控開關位置

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離，**室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準**

OLED顯示訊息內容

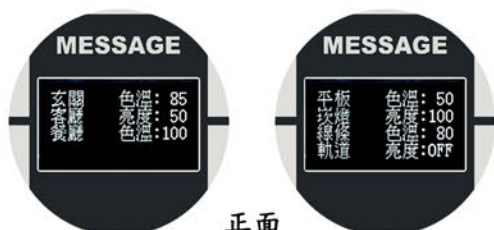

正面

背面



1



2



WHITE



BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF3CT-OTA MCT-RF3CT-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*3SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF6CT-OTA MCT-RF6CT-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*6SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF9CT-OTA MCT-RF9CT-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*9SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF4CT-OTA MCT-RF4CT-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*4SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF8CT-OTA MCT-RF8CT-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*8SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF12CT-OTA MCT-RF12CT-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*12SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170

Wireless 2.4g 觸控調光開關

產品特點

可自定義配對多種 RF 2.4g 無線場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光及開關信號輸出，可搭配控制多種 RF 2.4g 無線系列控制器

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關，觸控面積大容易操作


表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光開關操作方式可供選擇

RF 2.4g 無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

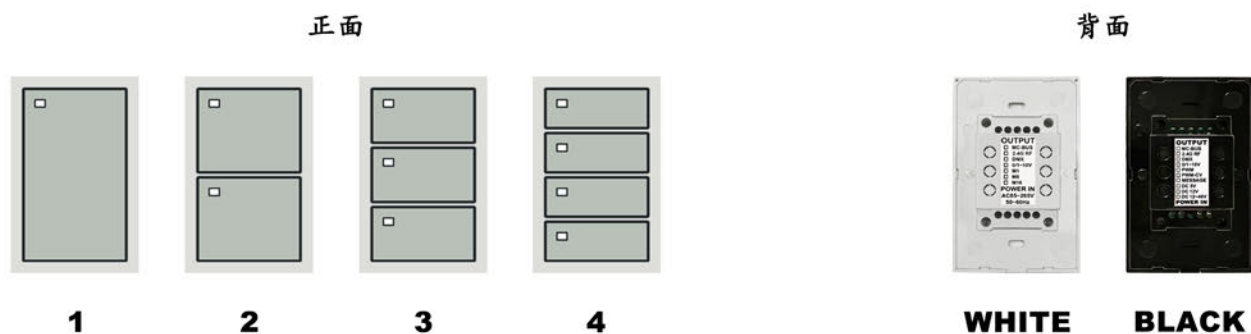


圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF1DIM-TWA	VAC85~265V	觸控式調光 *1SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF2DIM-TWA	VAC85~265V	觸控式調光 *2SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
3	MCT-RF3DIM-TWA	VAC85~265V	觸控式調光 *3SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF4DIM-TWA	VAC85~265V	觸控式調光 *4SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF1DIM-TWD	VDC5~12V	觸控式調光 *1SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF2DIM-TWD	VDC5~12V	觸控式調光 *2SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
3	MCT-RF3DIM-TWD	VDC5~12V	觸控式調光 *3SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF4DIM-TWD	VDC5~12V	觸控式調光 *4SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170

Wireless 2.4g 觸控調光調色溫開關 觸控調光開關

產品特點

可自定義配對多種RF 2.4g無線場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制
0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種RF 2.4g無線系列控制器
內建MCU數位式玻璃感應觸控開關
表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕
內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈
兩種輸入操作電壓，多種調光調色溫開關操作方式可供選擇
RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

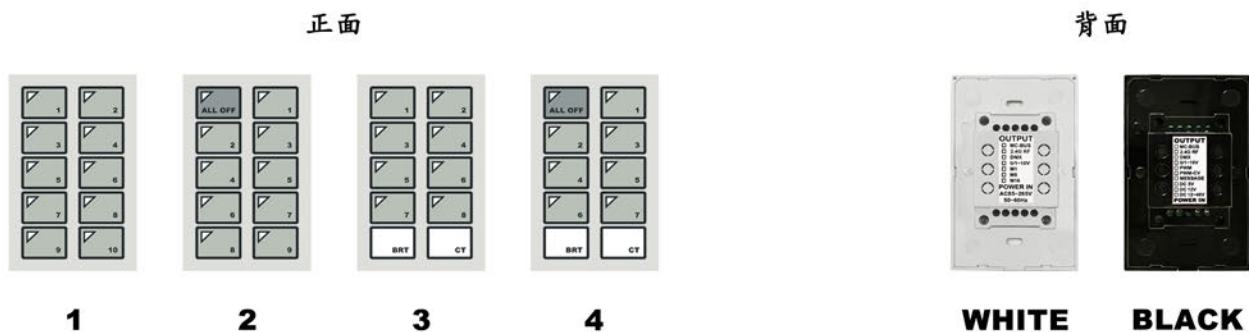

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
2	MCT-RF9DIM-AF-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *9SW+ALL OFF	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF10DIM-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *10SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF7CT-AF-TA	VAC85~265V	觸控式調光調色 溫*7SW+ALL OFF	RF2.4g	L118*W73*H38	170
3	MCT-RF8CT-TA	VAC85~265V	觸控式調光 調色溫*8SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF9DIM-AF-TD	VDC5~12V	觸控式調光 *9SW+ALL OFF	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF10DIM-TD	VDC5~12V	觸控式調光 *10SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF7CT-AF-TD	VDC5~12V	觸控式調光調色 溫*7SW+ALL OFF	RF2.4g	L118*W73*H38	170
3	MCT-RF8CT-TD	VDC5~12V	觸控式調光 調色溫*8SW	RF2.4g	L118*W73*H38	170

Wireless 2.4g


觸控調光調色溫開關+場景
觸控調光開關+場景

產品特點

可自定義配對多種RF 2.4g無線場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制
0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種RF 2.4g無線系列控制器
內建MCU數位式玻璃感應觸控開關
表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕
內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈
兩種輸入操作電壓，多種場景開關搭配調光調色溫開關操作方式可供選擇
RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

正面

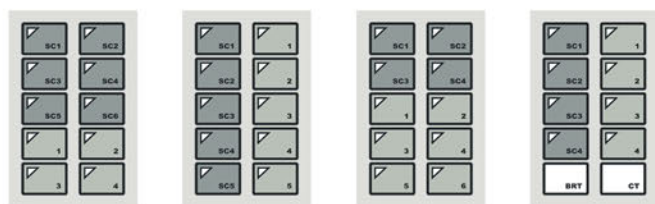

1

2

3

4

背面



WHITE

BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF4DIM-6SC-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *4SW+6場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF5DIM-5SC-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *5SW+5場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170
3	MCT-RF6DIM-4SC-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *6SW+4場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF4CT-4SC-TA	VAC85~265V	觸控式調光調 色溫*4SW+4場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF4DIM-6SC-TD	VDC5~12V	觸控式調光 *4SW+6場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF5DIM-5SC-TD	VDC5~12V	觸控式調光 *5SW+5場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170
3	MCT-RF6DIM-4SC-TD	VDC5~12V	觸控式調光 *6SW+4場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF4CT-4SC-TD	VDC5~12V	觸控式調光調 色溫*4SW+4場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170

Wireless 2.4g 觸控場景開關 OLED觸控場景開關

產品特點

可自定義配對多種RF 2.4g 無線場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種RF 2.4g無線系列控制器


內建MCU數位式玻璃感應觸控開關，表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕，玻璃面板上LED狀態指示燈

內建斷電記憶裝置，兩種輸入操作電壓，多種場景開關操作方式及多種場景之記憶容量可供選擇

OLED中文顯示，內建8種場景且多種空間名稱及燈具名稱可供選擇(見圖示4)

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離，**室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準**

OLED顯示訊息內容

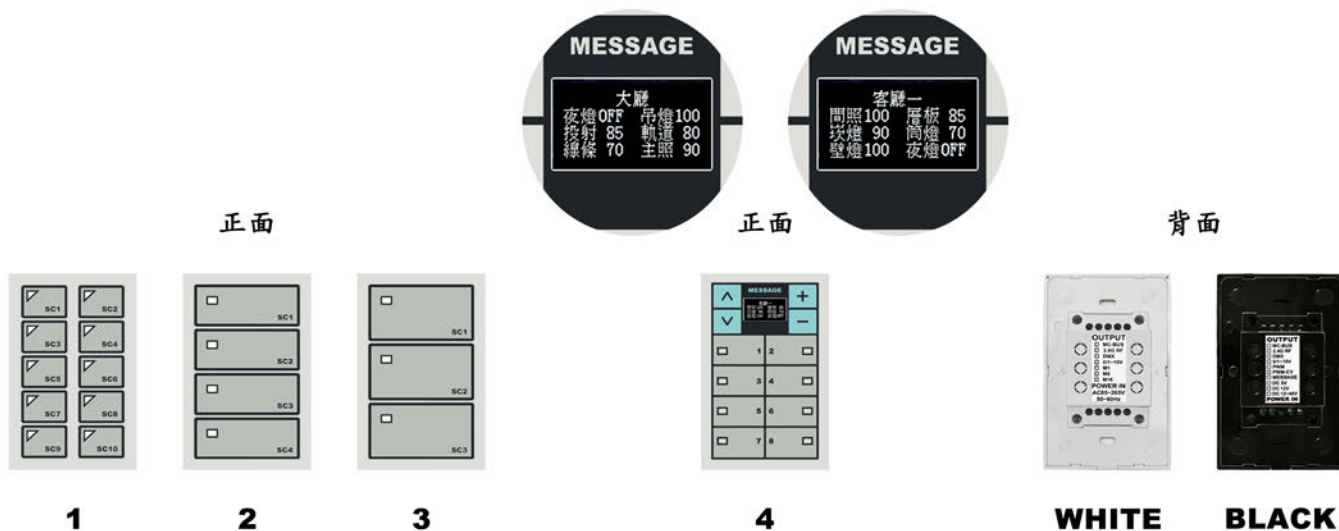

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
3	MCT-RF3SC-TA MCT-RF3SC-TD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式*3場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170
2	MCT-RF4SC-TA MCT-RF4SC-TD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式*4場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170
1	MCT-RF10SC-TA MCT-RF10SC-TD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式*10場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170
4	MCT-RF8SC-OTA MCT-RF8SC-OTD	VAC85~265V VDC5~12V	觸控式*8場景	RF2.4g	L118*W73*H38	170

■ 圖示1、2、3 觸控場景開關可設置為 M4/M8/M12 組燈號記憶

■ 圖示4 OLED觸控場景開關可設置為 M6/M12 組燈號記憶

- M4=每個場景開關可儲存4組燈號
- M6=每個場景開關可儲存6組燈號
- M8=每個場景開關可儲存8組燈號
- M12=每個場景開關可儲存12組燈號