

MC-BUS(RS-485) 開關訊息顯示器

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS調光調色溫開關

顯示已配對之MC-BUS調光調色溫開關之傳輸訊息

兩種輸入操作電壓，多種記憶開關容量數可供選擇



圖示	產品型號	輸入電壓	傳輸方式	尺寸mm	重量g
2	MCT-MCM12-MA	VAC85~265V	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MCM24-MA	VAC85~265V	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MCM48-MA	VAC85~265V	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MCM12-MD	VDC12V	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MCM24-MD	VDC12V	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MCM48-MD	VDC12V	MC-BUS	L118*W73*H38	170

- M12可顯示12組燈號資料訊息
- M24可顯示24組燈號資料訊息
- M48可顯示48組燈號資料訊息

MC-BUS(RS-485) 旋鈕調光開關

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光及開關信號輸出，可搭配控制多種MC-BUS系列控制器

旋鈕總成為高質感鋁質金屬噴砂，內建數位旋轉編碼器開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光開關操作方式可供選擇

正面



1

2

3

4

背面



WHITE

BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC1DIM-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 *1SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
2	MCT-MC2DIM-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 *2SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
3	MCT-MC3DIM-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 *3SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
4	MCT-MC4DIM-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 *4SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
1	MCT-MC1DIM-RD	VDC12V	旋鈕式調光 *1SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
2	MCT-MC2DIM-RD	VDC12V	旋鈕式調光 *2SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
3	MCT-MC3DIM-RD	VDC12V	旋鈕式調光 *3SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
4	MCT-MC4DIM-RD	VDC12V	旋鈕式調光 *4SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190

MC-BUS(RS-485) 旋鈕調光調色溫開關

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制


0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種MC-BUS系列控制器

旋鈕總成為高質感鋁質金屬噴砂，內建數位旋轉編碼器開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光調色溫開關操作方式可供選擇

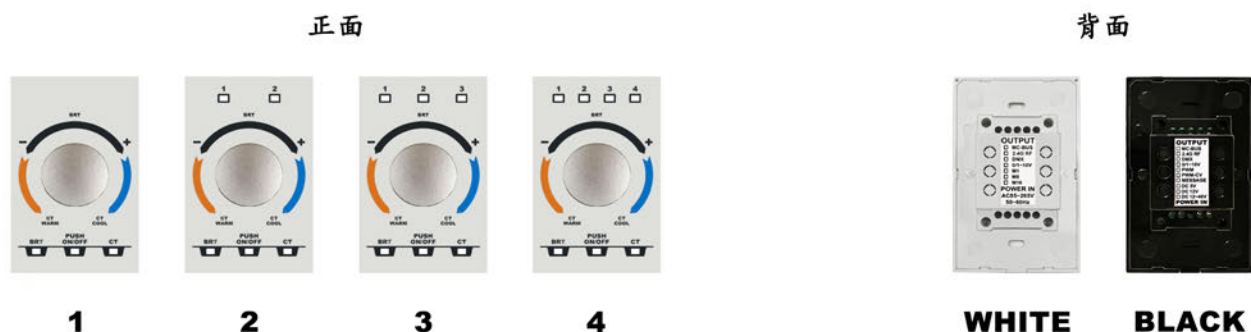

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC1CT-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 調色溫*1SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
2	MCT-MC2CT-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 調色溫*2SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
3	MCT-MC3CT-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 調色溫*3SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
4	MCT-MC4CT-RA	VAC85~265V	旋鈕式調光 調色溫*4SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
1	MCT-MC1CT-RD	VDC12V	旋鈕式調光 調色溫*1SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
2	MCT-MC2CT-RD	VDC12V	旋鈕式調光 調色溫*2SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
3	MCT-MC3CT-RD	VDC12V	旋鈕式調光 調色溫*3SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190
4	MCT-MC4CT-RD	VDC12V	旋鈕式調光 調色溫*4SW	MC-BUS	L118*W73*H55	190

MC-BUS(RS-485) 觸控調光開關

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制


0~100%可調光及開關信號輸出，可搭配控制多種MC-BUS系列控制器

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光開關操作方式可供選擇

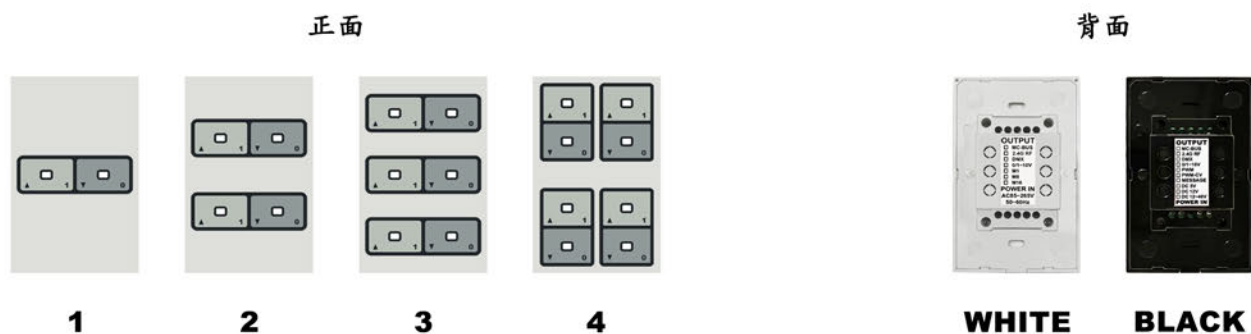

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC1DIM-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *1SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC2DIM-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *2SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
3	MCT-MC3DIM-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *3SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC4DIM-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *4SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC1DIM-TD	VDC12V	觸控式調光 *1SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC2DIM-TD	VDC12V	觸控式調光 *2SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
3	MCT-MC3DIM-TD	VDC12V	觸控式調光 *3SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC4DIM-TD	VDC12V	觸控式調光 *4SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170

MC-BUS(RS-485) OLED觸控調光開關

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制


0~100%可調光及開關信號輸出，可搭配控制多種MC-BUS系列控制器

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關，表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈，兩種輸入操作電壓，多種調光開關操作方式可供選擇

OLED中文顯示，內建多種空間名稱及燈具名稱可供選擇，並且對應相關之觸控開關位置

OLED顯示訊息內容

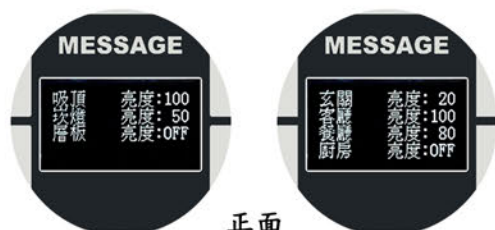


正面

背面



1



2



WHITE



BLACK

MC-BUS

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC3DIM-OTA MCT-MC3DIM-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 *3SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC6DIM-OTA MCT-MC6DIM-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 *6SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC9DIM-OTA MCT-MC9DIM-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 *9SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC4DIM-OTA MCT-MC4DIM-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 *4SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC8DIM-OTA MCT-MC8DIM-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 *8SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC12DIM-OTA MCT-MC12DIM-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 *12SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170

MC-BUS(RS-485) 觸控調光調色溫開關

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制


0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種MC-BUS系列控制器

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光調色溫開關操作方式可供選擇

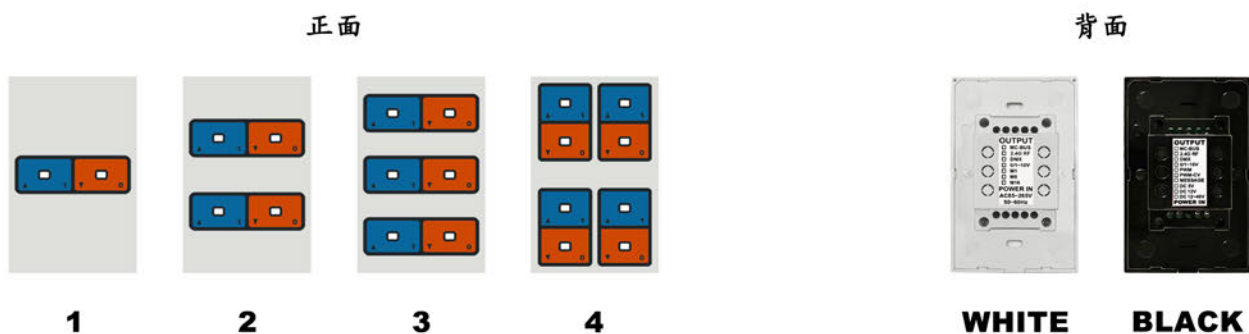

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC1CT-TA	VAC85~265V	觸控式調光 調色溫*1SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC2CT-TA	VAC85~265V	觸控式調光 調色溫*2SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
3	MCT-MC3CT-TA	VAC85~265V	觸控式調光 調色溫*3SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC4CT-TA	VAC85~265V	觸控式調光 調色溫*4SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC1CT-TD	VDC12V	觸控式調光 調色溫*1SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC2CT-TD	VDC12V	觸控式調光 調色溫*2SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
3	MCT-MC3CT-TD	VDC12V	觸控式調光 調色溫*3SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC4CT-TD	VDC12V	觸控式調光 調色溫*4SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170

MC-BUS(RS-485) OLED觸控調光調色溫開關

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制


0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種MC-BUS系列控制器

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關，表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈，兩種輸入操作電壓，多種調光調色溫開關操作方式可供選擇

OLED中文顯示，內建多種空間名稱及燈具名稱可供選擇，並且對應相關之觸控開關位置

OLED顯示訊息內容

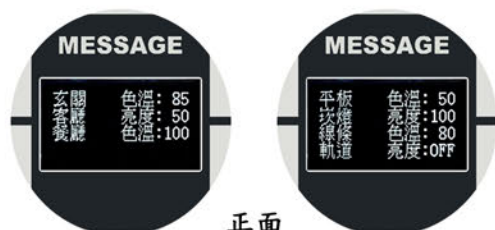


正面

背面



1



2



WHITE



BLACK

MC-BUS

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC3CT-OTA MCT-MC3CT-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 調色溫*3SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC6CT-OTA MCT-MC6CT-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 調色溫*6SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC9CT-OTA MCT-MC9CT-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 調色溫*9SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC4CT-OTA MCT-MC4CT-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 調色溫*4SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC8CT-OTA MCT-MC8CT-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 調色溫*8SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC12CT-OTA MCT-MC12CT-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式調光 調色溫*12SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170

MC-BUS(RS-485) 觸控調光開關

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制


0~100%可調光及開關信號輸出，可搭配控制多種MC-BUS系列控制器

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關，觸控面積大容易操作

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光開關操作方式可供選擇

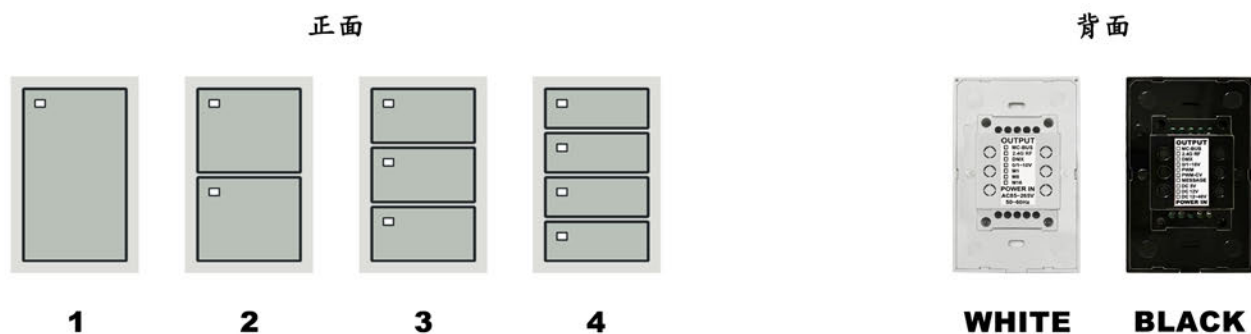

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC1DIM-TWA	VAC85~265V	觸控式調光 *1SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC2DIM-TWA	VAC85~265V	觸控式調光 *2SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
3	MCT-MC3DIM-TWA	VAC85~265V	觸控式調光 *3SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC4DIM-TWA	VAC85~265V	觸控式調光 *4SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC1DIM-TWD	VDC12V	觸控式調光 *1SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC2DIM-TWD	VDC12V	觸控式調光 *2SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
3	MCT-MC3DIM-TWD	VDC12V	觸控式調光 *3SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC4DIM-TWD	VDC12V	觸控式調光 *4SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170

MC-BUS(RS-485)

觸控調光調色溫開關
觸控調光開關

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種MC-BUS系列控制器


內建MCU數位式玻璃感應觸控開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種調光調色溫開關操作方式可供選擇

正面

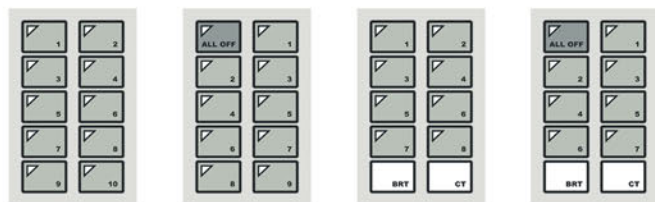

1

2

3

4

背面



WHITE

BLACK

MC-BUS

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
2	MCT-MC9DIM-AF-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *9SW+ALL OFF	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC10DIM-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *10SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC7CT-AF-TA	VAC85~265V	觸控式調光調色 溫*7SW+ALL OFF	MC-BUS	L118*W73*H38	170
3	MCT-MC8CT-TA	VAC85~265V	觸控式調光 調色溫*8SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC9DIM-AF-TD	VDC12V	觸控式調光 *9SW+ALL OFF	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC10DIM-TD	VDC12V	觸控式調光 *10SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC7CT-AF-TD	VDC12V	觸控式調光調色 溫*7SW+ALL OFF	MC-BUS	L118*W73*H38	170
3	MCT-MC8CT-TD	VDC12V	觸控式調光 調色溫*8SW	MC-BUS	L118*W73*H38	170

MC-BUS(RS-485)

觸控調光調色溫開關+場景
觸控調光開關+場景

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制

0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種MC-BUS系列控制器

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關

表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕

內建斷電記憶裝置，玻璃面板上LED狀態指示燈

兩種輸入操作電壓，多種場景開關搭配調光調色溫開關操作方式可供選擇

正面



1

2

3

4

背面



WHITE

BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC4DIM-6SC-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *4SW+6場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC5DIM-5SC-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *5SW+5場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170
3	MCT-MC6DIM-4SC-TA	VAC85~265V	觸控式調光 *6SW+4場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC4CT-4SC-TA	VAC85~265V	觸控式調光調 色溫*4SW+4場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC4DIM-6SC-TD	VDC12V	觸控式調光 *4SW+6場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC5DIM-5SC-TD	VDC12V	觸控式調光 *5SW+5場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170
3	MCT-MC6DIM-4SC-TD	VDC12V	觸控式調光 *6SW+4場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC4CT-4SC-TD	VDC12V	觸控式調光調 色溫*4SW+4場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170

MC-BUS(RS-485)

觸控場景開關 OLED觸控場景開關

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可自定義配對多種MC-BUS場景開關/調光調色溫開關，互相同步連鎖控制


0~100%可調光調色溫及開關信號輸出，可搭配控制多種MC-BUS系列控制器

內建MCU數位式玻璃感應觸控開關，表面強化玻璃面板材質，防刮傷，防撞擊，防侵蝕，玻璃面板上LED狀態指示燈

內建斷電記憶裝置，兩種輸入操作電壓，多種場景開關操作方式及多種場景之記憶容量可供選擇

OLED中文顯示，內建8種場景且多種空間名稱及燈具名稱可供選擇(見圖示4)

OLED顯示訊息內容

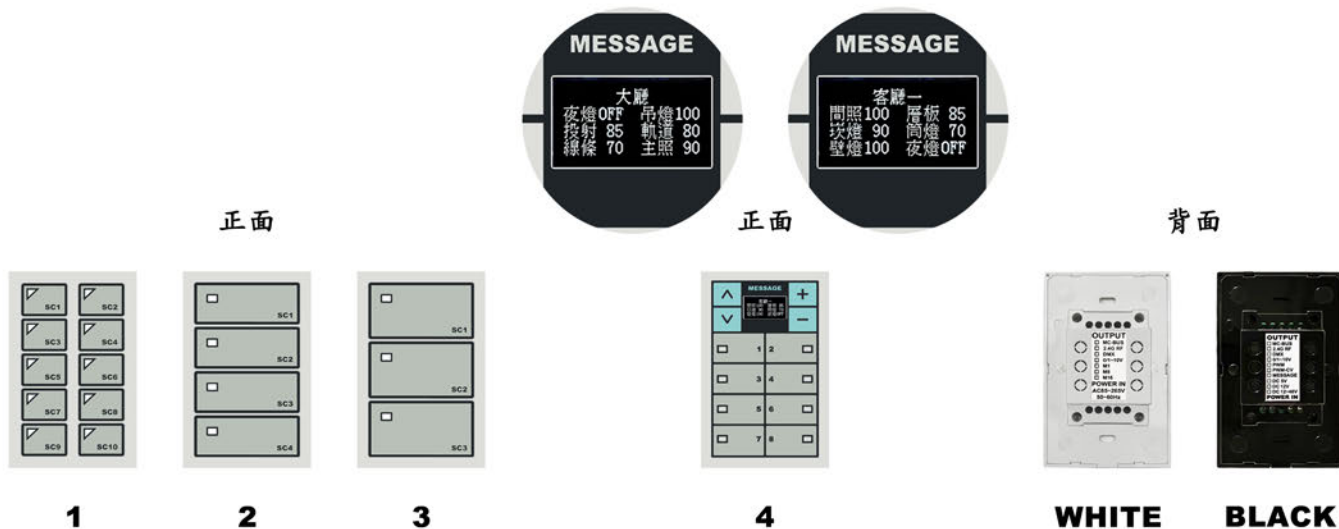

MC-BUS

圖示	產品型號	輸入電壓	操作方式	傳輸方式	尺寸mm	重量g
3	MCT-MC3SC-TA MCT-MC3SC-TD	VAC85~265V VDC12V	觸控式*3場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170
2	MCT-MC4SC-TA MCT-MC4SC-TD	VAC85~265V VDC12V	觸控式*4場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170
1	MCT-MC10SC-TA MCT-MC10SC-TD	VAC85~265V VDC12V	觸控式*10場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170
4	MCT-MC8SC-OTA MCT-MC8SC-OTD	VAC85~265V VDC12V	觸控式*8場景	MC-BUS	L118*W73*H38	170

■ 圖示1、2、3 觸控場景開關可設置為 M4/M8/M12 組燈號記憶

■ 圖示4 OLED觸控場景開關可設置為 M6/M12 組燈號記憶

- M4=每個場景開關可儲存4組燈號
- M6=每個場景開關可儲存6組燈號
- M8=每個場景開關可儲存8組燈號
- M12=每個場景開關可儲存12組燈號