

Wireless 433M LED定電壓控制器

產品特點

PWM數位輸出，0~100%可調光調色溫驅動控制

可自定義輸出燈具之地址，並搭配RF 433M無線調光調色溫開關

RF 433M無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離可達20m，並可穿牆傳輸無線信號，實際還需依現場環境因素實測為基準

Wireless 433M



1



2



3



4

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF433-1DIMH-CV	VDC12~40V	12A*1CH	RF433	L90*W83*H34	120
4	MCT-RF433-2DIM-CV	VDC12~50V	4A*2CH	RF433	L82*W43*H35	50
3	MCT-RF433-4DIM-CV	VDC12~40V	3A*4CH	RF433	L90*W83*H34	120
4	MCT-RF433-1CT-CV	VDC12~50V	4A*2CH	RF433	L82*W43*H35	50
2	MCT-RF433-2CT-CV	VDC12~40V	3A*4CH	RF433	L90*W83*H34	120

Wireless 433M LED定電流控制器

產品特點

PWM數位輸出，0~100%可調光調色溫驅動控制


可自定義輸出燈具之地址，並搭配RF 433M無線調光調色溫開關

輸出電流可另行客製化設定

RF 433M無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離可達20m，並可穿牆傳輸無線信號，實際還需依現場環境因素實測為基準

Wireless 433M

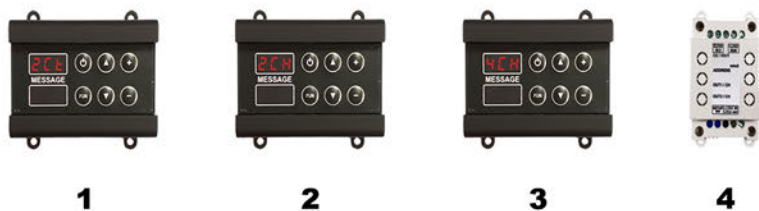

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
4	MCT-RF433-2DIM-CC	VDC12~50V	350/700mA*2CH	RF433	L82*W43*H35	50
2	MCT-RF433-2DIMH-CC	VDC12~50V	MAX 1.6A*2 MAX 60W*2	RF433	L90*W83*H34	120
3	MCT-RF433-4DIM-CC	VDC12~40V	350/700mA*4CH	RF433	L90*W83*H34	120
4	MCT-RF433-1CT-CC	VDC12~50V	350/700mA*2CH	RF433	L82*W43*H35	50
1	MCT-RF433-2CT-CC	VDC12~40V	350/700mA*4CH	RF433	L90*W83*H34	120

Wireless 433M 0-10V控制器

產品特點

0-10V類比信號輸出

可自定義類比輸出之地址，並搭配RF 433M無線調光調色溫開關

RF 433M無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離可達20m，並可穿牆傳輸無線信號，實際還需依現場環境因素實測為基準



1

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF433-4A0-010	VAC85~265V	0~10V/20mA*4CH	RF433	L90*W83*H34	125

Wireless 433M 接點開關控制器 (繼電器)

產品特點

繼電器接點開關控制

可自定義繼電器接點開關之地址，並搭配RF 433M無線調光調色溫開關

內建6組單雙計時器定時模式，循環模式，可供多種應用選擇

RF 433M無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離可達20m，並可穿牆傳輸無線信號，實際還需依現場環境因素實測為基準



1



2

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出接點	傳輸方式	尺寸mm	重量g
2	MCT-RF433-1DO-RELAY	VAC85~265V	3A/250VAC 3A/30VDC 一○~*1CH	RF433	L82*W43*H35	60
1	MCT-RF433-3DO-RELAY	VAC85~265V	3A/250VAC 3A/30VDC 一○~*3CH	RF433	L90*W83*H34	135

Wireless 433M 資料讀寫器

產品特點

可對應所有RF 433M無線系列產品做參數設定及定址模式

內建斷電記憶裝置，AA電池式供電，攜帶方便

RF 433M無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離可達20m，並可穿牆傳輸無線信號，實際還需依現場環境因素實測為基準



1

圖示	產品型號	輸入電壓	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF433-DRW	BATTERY AA(1.5V)*2	RF433	L90*W83*H34	100

■ 資料讀寫器重量不含電池

Wireless 433M 泛用型開關控制器

產品特點

6組可設定對應外部各種翹板開關/按壓開關做RF 433M無線信號發射

可自定義外部開關之地址，並搭配控制多種RF 433M無線系列控制器

RF 433M無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離可達20m，並可穿牆傳輸無線信號，實際還需依現場環境因素實測為基準



1

圖示	產品型號	輸入電壓	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF433-6DI-SW	VAC85~265V	RF433	L90*W83*H34	125