


MC-BUS(RS-485) LED定電壓控制器

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

PWM數位輸出，0~100%可調光調色溫驅動控制

可自定義輸出燈具之地址，並搭配MC-BUS調光調色溫開關

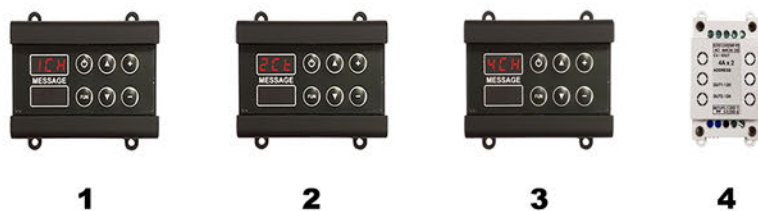

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC1DIM-CV	VDC12~40V	12A*1CH	MC-BUS	L90*W83*H34	120
4	MCT-MC2DIM-CV	VDC12~50V	4A*2CH	MC-BUS	L82*W43*H35	50
3	MCT-MC4DIM-CV	VDC12~40V	3A*4CH	MC-BUS	L90*W83*H34	120
4	MCT-MC1CT-CV	VDC12~50V	4A*2CH	MC-BUS	L82*W43*H35	50
2	MCT-MC2CT-CV	VDC12~40V	3A*4CH	MC-BUS	L90*W83*H34	120

MC-BUS(RS-485) LED定電流控制器

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

PWM數位輸出，0~100%可調光調色溫驅動控制

可自定義輸出燈具之地址，並搭配MC-BUS調光調色溫開關

輸出電流可另行客製化設定

MC-BUS



圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
2	MCT-MC2DIMH-CC	VDC12~50V	MAX 1.6A*2 MAX 60W*2	MC-BUS	L90*W83*H34	120
3	MCT-MC4DIM-CC	VDC12~40V	350/700mA*4CH	MC-BUS	L90*W83*H34	120
1	MCT-MC2CT-CC	VDC12~40V	350/700mA*4CH	MC-BUS	L90*W83*H34	120

MC-BUS(RS-485) 0-10V控制器

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

0-10V類比信號輸出

可自定義類比輸出之地址，並搭配MC-BUS調光調色溫開關



1

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC4A0-010	VAC85~265V	0-10V/20mA*4CH	MC-BUS	L90*W83*H34	125

MC-BUS

MC-BUS(RS-485) 接點開關控制器 (繼電器)

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

繼電器接點開關控制

可自定義繼電器接點開關之地址，並搭配MC-BUS調光調色溫開關

內建6組單雙計時器定時模式，循環模式，可供多種應用選擇



1

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出接點	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC3D0-RELAY	VAC85~265V	3A/250VAC 3A/30VDC 繼電器*3CH	MC-BUS	L90*W83*H34	135

MC-BUS(RS-485) 中繼器 (REPEATER)

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

MC-BUS信號傳輸中進行整型放大

內建光電隔離，確保穩定輸出MC-BUS信號



1

圖示	產品型號	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MCBUS-IS01A	MC-BUS	L90*W83*H34	125

MC-BUS

MC-BUS(RS-485) 訊號轉換器

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

MC-BUS信號轉換為RF 2.4g無線信號用

可自定義規劃信號轉換器之通道地址

依現場環境不同，提供單雙向信號轉換器可供選擇

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準



1

圖示	產品型號	輸入電壓	轉換方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MCBUS-RF-CONV	VAC85~265V	MCBUS→RF2.4g	L82*W43*H35	50
2	MCT-RF-MCBUS-BDC	VAC85~265V	RF2.4g↔MCBUS	L82*W43*H35	50

MC-BUS(RS-485) 泛用型開關控制器

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

6組可設定對應外部各種翹板開關/按壓開關做MC-BUS信號發射

可自定義外部開關之地址，並搭配控制多種MC-BUS系列控制器



1

圖示	產品型號	輸入電壓	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MC6DI-SW	VAC85~265V	MC-BUS	L90*W83*H34	125

MC-BUS

MC-BUS(RS-485) 資料讀寫器

產品特點

自主研發之MC-BUS(RS-485)通訊協議

可對應所有MC-BUS系列產品做參數設定及定址模式

內建斷電記憶裝置，AA電池式供電，攜帶方便



1

圖示	產品型號	輸入電壓	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-MCBUS-DRW	BATTERY AA(1.5V)*2	MC-BUS	L90*W83*H34	100

■ 資料讀寫器重量不含電池